

このたびは弊社 LED 照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
 お使いの前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■お客様へ：お読みになった後は必ず保管してください。

安全上のご注意


- ・器具を分解・改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・電源コードを、無理に曲げたり、引っ張ったり、踏んだりしないでください。
感電・火災の原因となります。
- ・使用温度は以下の範囲内でご使用ください。故障の原因となります。
動作温度範囲：-20～50℃（結露なきこと）
- ・屋外で使用する時は防雨型コンセントに接続して使用してください。感電・故障の原因となります。
- ・連結点灯させない場合はソケットの防雨キャップを必ず閉めてください。感電・故障の原因となります。
- ・ガスが発生する場所や鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等がかかる場所で使用しないでください。
火災・故障の原因となります
- ・本製品に物をぶつかけたり、落下させたり、衝撃を与えないでください。
- ・本製品の人為的起因による不具合は保証できません。

使用上のご注意

- ・LED 素子にはバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、
故障や異常ではありません。
- ・連結点灯用のソケットには本製品以外を接続しないでください。
- ・LED 光源の交換はできません。
- ・シンナー等揮発性の有機溶剤で本製品を拭かないでください。変色や破損の原因となります。
汚れがひどい場合には、布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。
- ・フックは本製品を吊り下げる以外の用途で使用しないでください。
(使用方法にかかわらず、フックの破損は保証対象外となります。)

■製品寸法

【40W 形連結あり：RP-4WC50-NS-2】

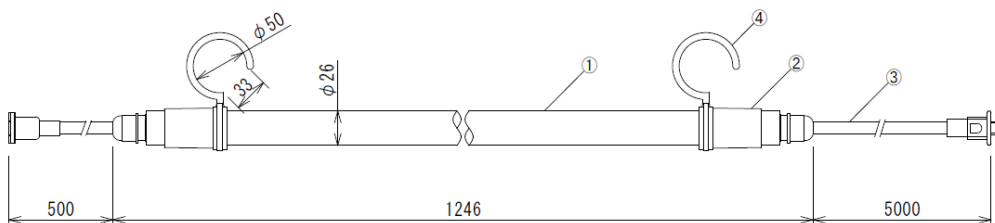

| | 名称 | 材質 |
|---|------|----------------------------|
| ① | 発光管 | 特殊ポリカーボネート |
| ② | ソケット | ポリカーボネート |
| ③ | ケーブル | VCTF 2×0.75mm ² |
| ④ | フック | ポリカーボネート |


■製品仕様

| | |
|--------|---------------------------|
| 製品品番 | RP-4WC50-NS-2 (40W形 連結あり) |
| 色温度 | 昼白色 (5700K) |
| 全光束 | 1500lm |
| 質量 | 580g |
| 消費電力 | 11W |
| 最大連結台数 | 15台 |
| 設計寿命 | 40,000時間 |
| 定格電圧 | AC90V~125V (50/60Hz) |
| 推奨温度範囲 | -20℃~50℃ |


※保護等級は IP65 です

■連結について

連結接続時にはソケットへプラグを強く差し込んでください。差し込みが十分ではない場合は、防水性能を維持出来ないためご注意ください。また、連結点灯用のソケットには本製品以外を接続しないでください。

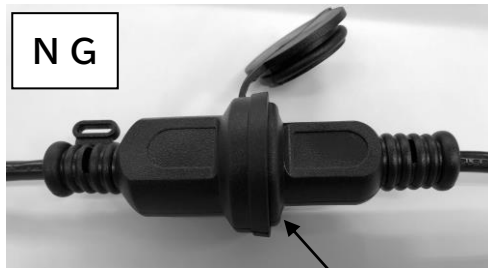

この部分が見えている場合は
差し込みが十分ではない

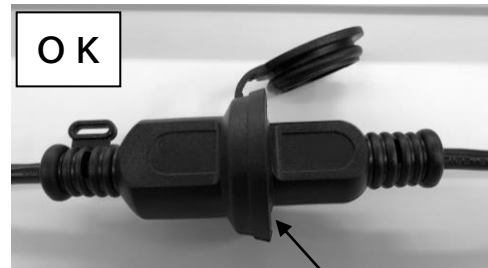

見えなくなるまで差し込む

保証について

この商品の保証期間は2年間となります。

正しいご使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償交換または無償修理をさせていただきます。

但し、24時間連続点灯など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間となります。

保証期間内でも次の場合には、原則として保証対象外にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令などで要求される保守を行わないことによる故障及び損傷
- (7) その他、説明書等の注意事項を守られていない場合など
- (8) フックの破損