


石膏ボードと同サイズの「節光ボード」

えひめが誇る
スゴ技

開口補強・吊下げ工事不要で工費削減・工期短縮を実現

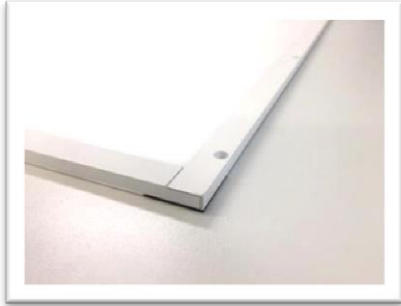

下地に直接ネジで留めるだけ



特別養護老人ホーム 道前荘様



一直線も簡単設置

簡単施工

石膏ボードの代わりに**軽天(下地)にネジ留めするだけ**の簡単取付け！
開口補強、吊下げ作業も不要で、工費、材料費、時間削減

やさしい光

光量は **HF32W 形蛍光灯 2 本分以上**
グレア(眩しさ)は、**蛍光灯の半分以下**で非常に目に優しい

省エネ

一般蛍光灯と比べ **54%電力削減**
ホコリもつもらないので、メンテナンスも非常に簡単

天井フラット

今まで見たことのない**スッキリとした天井**を実現


安全性

吊りボルトへの**重量負荷を軽減**

【製品情報】

製品品番	RUB-9145-44N-1
外形寸法	910mm × 455mm × 9mm
質量	2.7kg
全光束	4600lm (HF32W形蛍光灯2本分)
色温度	5000K (昼白色)
消費電力	44W
材質	樹脂導光板 + アルミフレーム
演色性	Ra84
設計寿命	40,000時間
定格電圧	AC90~240V (50/60Hz)
動作温度範囲	-20~50℃
保存温度範囲	-30~80℃

【寸法図】

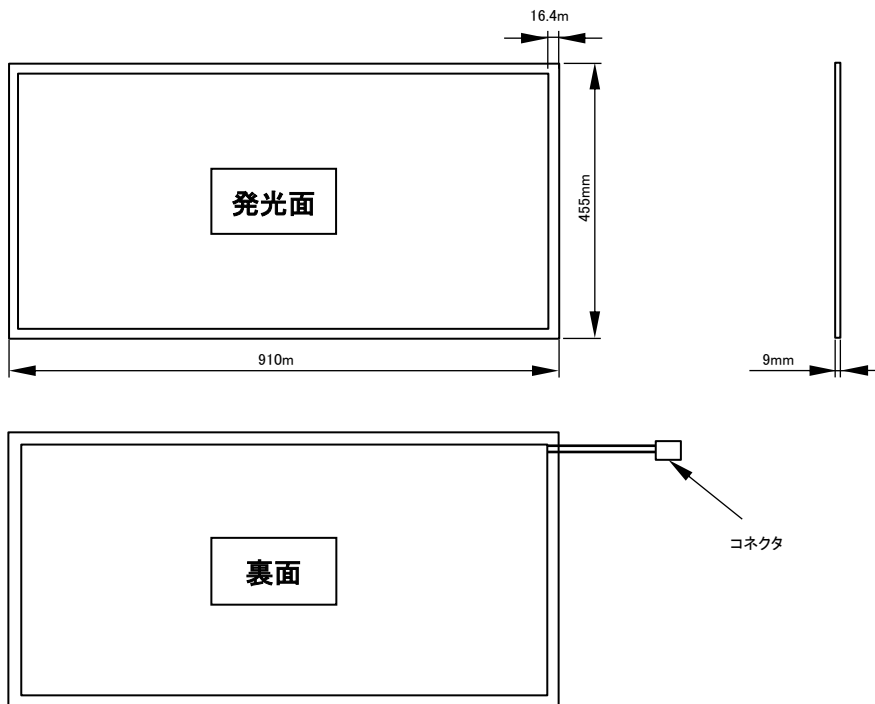

【採用事例】



名古屋 オフィスビル



今治市大西体育館様 卓球場

【Q&A】


Q、施工方法は？

A、電源の一次側 AC を結線（電気工事）。
パネルの長辺2辺の10箇所を軽天（下地）に
ネジ留めする簡単工事（内装工事でも可能）。

Q、照明設計は？

A、照明プランの対応も可能です。必要に応じて「ies」
ファイルのご提供も可能です。
（光量目安：FHF32W2灯と同等+α）

【接続図】

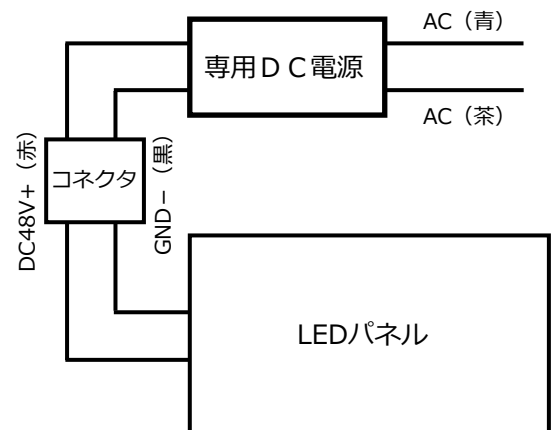

お問合せ

※本製品は防水仕様ではありません。
※本製品は電源のみ断熱施工不可です。
断熱材を電源に被せないでください。
※上記仕様は、製品改良の為予告なく
改訂されることがあります。

REARUN
CCFL & LED Leading-Company