


L E D ベ ー ス ラ イ ト



トラフ型

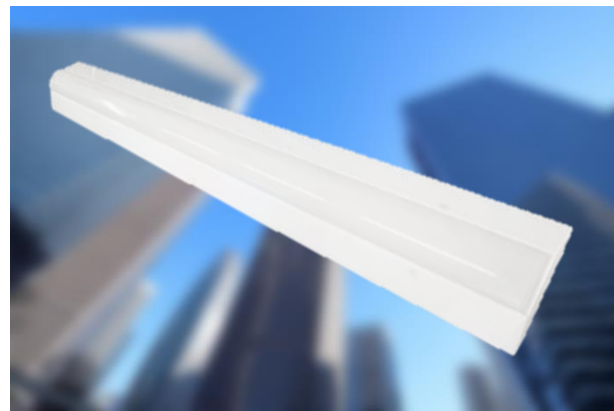

逆富士型

この製品のポイント



低 価 格

利用者に嬉しいロープライス♪



選 べ る 組 合 せ

ライトバーと器具タイプをそれぞれ2種類ご用意。



機 能 性

オフィスビルなどの一般建物に使いやすいスペックのラインナップ。



作 業 性

ベース部とライトバーの取付けは、作業性を考慮した当社オリジナル方式。

こんな場所におすすめ



オフィス



病院



介護施設



学校



スポーツ施設



ホテル



商業施設



工場



倉庫



ベースライトの電源部
(ライトバーの内側にあります)

“使いやすい!”を 目指した工夫

当社のベースライトの電源は、ライトバー側についていて(左の写真)ランプ切れの場合も、工事不要で交換が簡単です。



L E D ベ ー ス ラ イ ト

スペック

トラフタイプ			
製品品番	RBL-4C07-N52-1	RBL-4C07-N69-1	
色温度	昼白色(5000K)		
全光束	5200lm	6900lm	
外形寸法	L1250mm×W66mm×H57mm		
質量	1.6kg		
消費電力	32.5W	43W	
材質	本体：鋼板 / ライトバー：ポリカーボネート		
演色性	Ra83		
設計寿命	40,000時間		
定格電圧	AC100V-254V(50/60Hz)		
推奨温度範囲	0~40℃		
備考	※本製品は防水仕様ではありません。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。 ※保証期間は5年間です。		

逆富士タイプ			
製品品番	RBL-4V15-N52-1	RBL-4V15-N69-1	
色温度	昼白色(5000K)		
全光束	5200lm	6900lm	
外形寸法	L1250mm×W150mm×H57mm		
質量	2.2kg		
消費電力	32.5W	43W	
材質	本体：鋼板 / ライトバー：ポリカーボネート		
演色性	Ra83		
設計寿命	40,000時間		
定格電圧	AC100V-254V(50/60Hz)		
推奨温度範囲	0~40℃		
備考	※本製品は防水仕様ではありません。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。 ※保証期間は5年間です。		