


FLARE LINE

フレアライン

電源別置タイプ

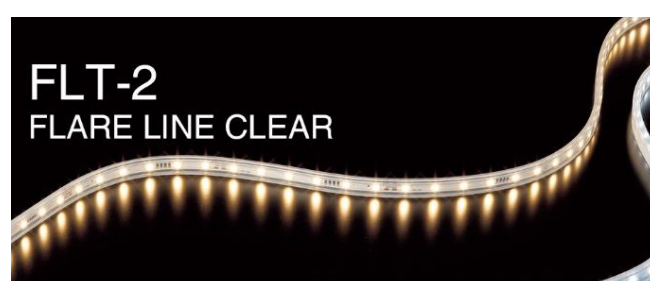

FLT-3PG FLARE LINE PLC

蓄光機能搭載フレキシブルライト フレアラインPLCシリーズ

メーカー：FKK株式会社



電源オフ時でも明るく発光(燐光)
LEDフレキシブルテープライト照明

「防災製品等推奨品マーク」取得(2020年12月22日)

















- ・ 停電環境下(LED消灯時)に圧倒的発光(燐光)で避難初期の誘導補助の役割を担う「防災LED照明」
- ・ 最長6.5m
- ・ チューブとフレキシブル基板の一体成型(特許登録済)
- ・ 高強度LED素子の採用により施工の際のLED破損による不点灯リスクを大幅に軽減
- ・ 専用調光コントローラーで調光が可能
- ・ 低発熱 省エネ設計
- ・ 意匠登録済

「防災製品等推奨品」制度とは

一般社団法人 防災安全協会が審査を実施し、災害時に有効に活用でき、安全安心に寄与できると認められた製品に対して推奨する制度です。

スペック（屋内専用）

※1 屋外軒下仕様もあります

製品名	フレアライン ミニトップ	フレアライン ミニサイド	フレアライン PLC	フレアライン クリア	フレアライン クリア
製品品番	FMT 	FMS 	FLT-3PG 	FLT-3 	FLT-2 
特長	ドットレス面発光 トップビュータイプ 本体寸法最大6.5M	ドットレス面発光 サイドビュータイプ 本体寸法最大6.5M	蓄光機能を搭載した 電力レスでも発光が 持続する画期的新商品	明るさ重視の スタンダードタイプ 本体寸法最大6.5M	コスト重視の ベーシックタイプ 本体寸法最大8M
断面寸法					
色温度	2500K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K				2200K/2500K 2700K/3000K 3500K/4000K 5000K/6500K
サイズ	最小58～最大6482mm (49.8mm単位)				最小127～最大7970mm (124.5mm単位)
代表 スペック	FMT-1004-N L 1004mm 780lm 9.6W	FMS-1004-N L 1004mm 460lm 9.6W	FLT-3PG-1004-N L 1004mm 900lm 9.6W	FLT-3-1004-N L 1004mm 1060lm 9.6W	FLT-2-998-N L 998mm 980lm 8.9W
取付方法	設置幅スペース優先の樹脂製取付オプション				
					
最小施工 寸法 ※2	薄さ優先の樹脂製取付オプション				
					
備考	※2 オプションを使用して取り付けする際の施工寸法です。製品本体と造営材は密着させないでください。 取り付ける造営材の材質によって放熱を考慮して施工が必要となります。				