
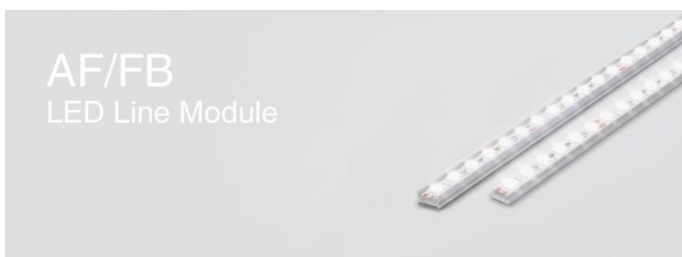


LED line module

LEDライン照明

電 源 別 置 タ イ プ

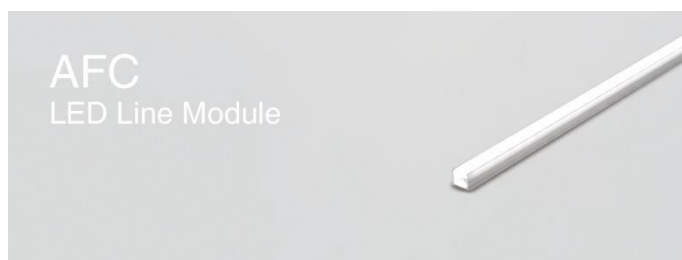

スペック (屋内専用)

製品品番	FGS	FGD	FGC	FGB	FGG	FGO	AFC	AF/FB
特 長	カバー三面が発光する新デザイン	明るさ重視のドーム型広配光デザイン	本体が8mmの極細モジュール壁面・天井の建築意匠照明にも	照射角度60°配光棚奥・壁面を効果的に照明	スクエアデザインスタンダードタイプ	厚み11mmの薄型広配光デザイン	樹脂カバーを乳白以外の透明やカラーアクリルへ変更が可能 (t=2mm)	狭小スペースへ組込可能。明るさ重視の薄型ライン照明
断面寸法								
色 温 度	2500K/2700K/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5700K/6500K							
サ イ ズ	最小38.5~最大2486mm (27.5mm単位)				最小37.5~最大2485mm (27.5mm単位)			
代 表 ス ペ ッ ク ※1	LXSW-FGS-1001-N L 1001mm 1357lm 15.5W	LXSW-FGD-1001-N L 1001mm 1415lm 15.5W	LXSS-FGC-1000-N L 1000mm 911lm 15.5W	LXSW-FGB-1000-N L 1000mm 1339lm 15.5W	LXSW-FGG-1000-N L 1000mm 1190lm 15.5W	LXSW-FGO-1000-N L 1000mm 1465lm 15.5W	LXSW-AFC-1000-N L 1000mm 900lm 15.5W	LXSW-AF-1000-N LXSW-FB-1000-N L 1000mm 1721lm 15.5W
取 付 方 法	取付クリップが見えない新デザイン (標準付属品)		固定金具 (標準付属品)	固定金具が見えない新デザイン (標準付属品)		固定金具 (標準付属品)		
	省スペースへの取付が可能なマグネット固定 (オプション)							両面テープ取付
最 小 施 工 寸 法 ※2								
備 考	※1 オープン価格 (オーダーカスタム対応製品) ※2 オプションを使用して取り付けする際の施工寸法です。製品本体と造営材は密着させないでください。 取り付ける造営材の材質によって放熱を考慮して施工して下さい。							