

# FLARE LINE PLC

フレアライン 蓄光仕様

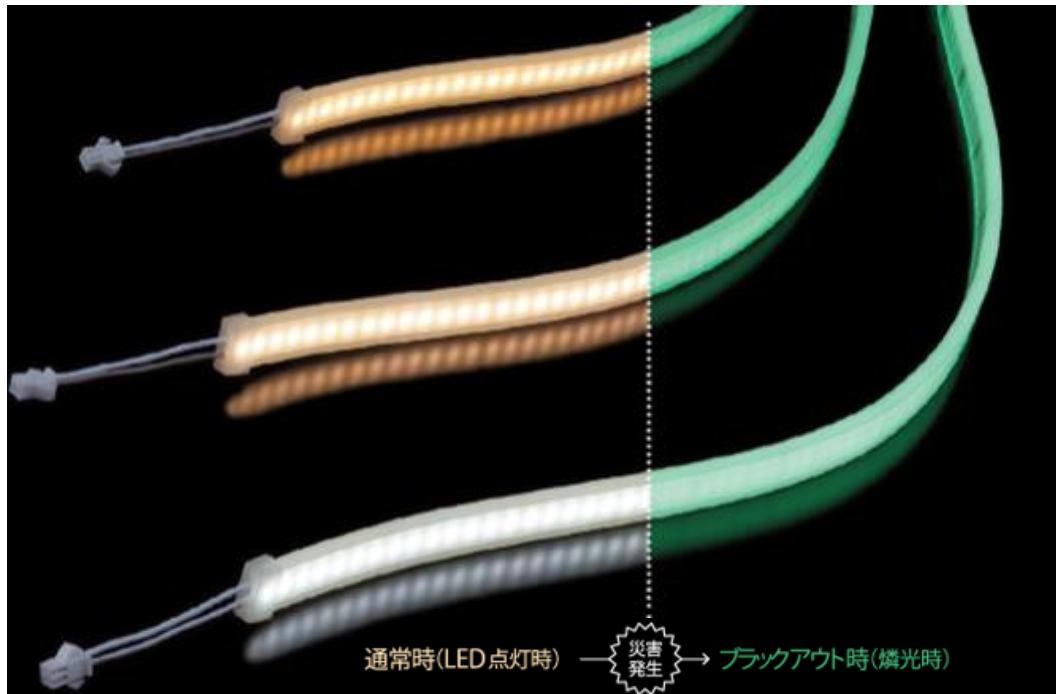


メーカー：FKK株式会社

製品動画



メーカーサイト



## ■製品開発コンセプト

台風・地震が多い日本、電力遮断時（ブラックアウト時）に照明製品で役立つことはできないか。夜間だけでなく、日中でも太陽光が届かない環境（地下街・地下鉄など）で過ごされる方を思い、災害等による電力遮断時に光が届かない環境で、困られる方を助けたい。安心できる環境を提供したい。この課題に貢献できる製品、蓄光・燐光照明のご提案を致します。

## ■設置事例



通常（間接照明点灯時）

























ブラックアウト（間接照明消灯時）

## ■製品特長

- ・本体に耐熱・耐候性に優れたシリコンを採用。難燃性規格UL-94 V-0適合。防塵防水規格IP65/67 適合。
- ・製品本体が発光と蓄光を同時にするため、電力遮断時には瞬時に燐光します。
- ・燐光は電力レス。日常生活の補助照明としてもご使用いただけます。
- ・従来機種フレアラインシリーズと同等の照明性能を確保しつつ、消灯時の燐光性能はJIS規格（JIS Z 9107 JCクラス）準拠。
- ・国内特許・国際特許登録済み
- ・防災製品等推奨品マーク取得済

スペック

製品名	フレアライン ミニトップ PLC	フレアライン ミニトップ PLC アウトドア	フレアライン クリア PLC	フレアライン クリア PLC アウトドア
製品品番	FMT-PG/PB 	FMT-PGA/PBA 	FLT-3PG/3PB 	FLT-3PGA/3PBA 
	 燐光状態 (緑)	 燐光状態 (緑)	 燐光状態 (緑)	 燐光状態 (緑)
	 燐光状態 (青)	 燐光状態 (青)	 燐光状態 (青)	 燐光状態 (青)
断面寸法				
色温度	2500K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K			
サイズ	最小58~最大6482mm (49.8mm単位)	最小80~最大6494mm (49.8mm単位)	最小58~最大6482mm (49.8mm単位)	最小80~最大6494mm (49.8mm単位)
代表スペック	FMT-PG-1004-N L 1004mm 780lm 9.6W	FMT-PGA-1026-N L 1026mm 780lm 9.6W	FLT-3PG-1004-N L 1004mm 900lm 9.6W	FLT-3PGA -1016-N L 1016mm 900lm 9.6W
取付方法	設置幅スペース優先の樹脂製取付オプション			
	 取付クリップ 取付レール		 取付レール	
	薄さ優先の樹脂製取付オプション			
	 固定クリップ		 取付クリップ	
最小施工寸 ※2				
備考	※2 オプションを使用して取り付けする際の施工寸法です。製品本体と造営材は密着させないでください。 取り付ける造営材の材質によって放熱を考慮して施工が必要となります。			