

■安全上のご注意

1. ランプを分解・改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
2. 灯具は蛍光灯の安定器を外しバイパス工事を施したもの、もしくはLED専用のものをご使用ください。(両側給電方式)
3. ランプの交換や清掃は必ず電源を切って行ってください。
4. 使用温度は以下の範囲内でご使用ください。故障の原因となります。  
動作温度範囲：-20～40℃(結露・凍結の無きこと)
5. 本製品を屋外や、水気・湿気のある場所、腐食性ガスなどの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
6. 本製品は調光できません。
7. 本製品に物をぶつけたり、衝撃を与えないでください。


⊘ 通電状態での結線作業禁止

⊘ 調光不可

	名称	材質
①	発光管	特殊ポリカーボネート
②	ソケット	ポリカーボネート

製品仕様	
外形寸法 (mm)	1198
質量 (g)	150
定格入力電圧 (V)	AC90～240 (50/60Hz)
定格消費電力 (W)	17.0
全光束 (lm)	2600
色温度 (K)	5700
演色性 (Ra)	82
設計寿命 (h)	40000

※上記電気特性および光学特性はJIS C 8105-3に準拠

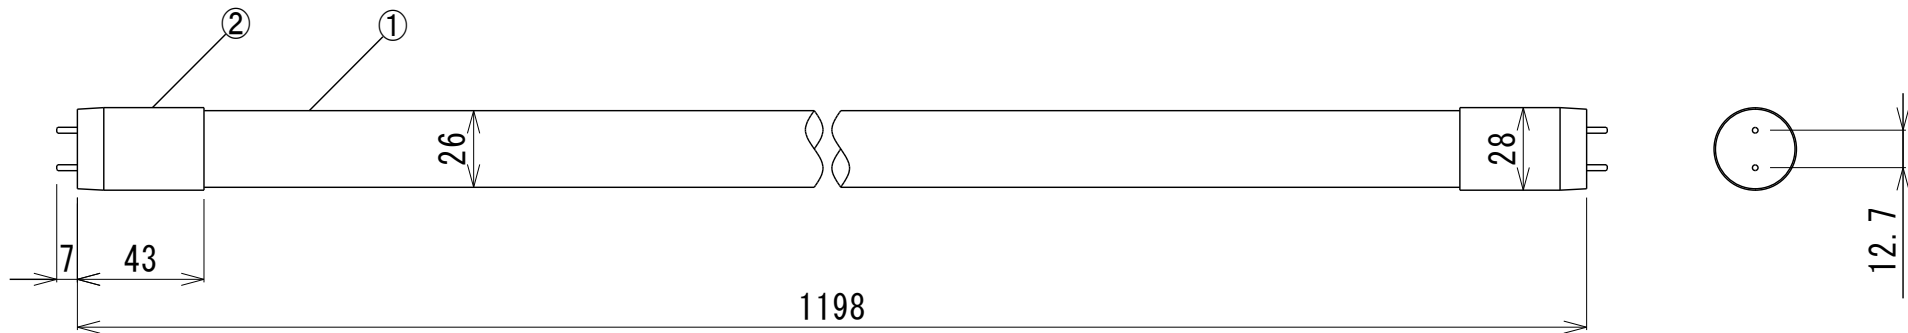

承認	担当	形名	RL-4WC00-NH-2
栗田	木村	品名	LED直管40W形 高照度
単位 mm		リアラン株式会社	